

SAFE-O-TRONIC® *access*
Electronic Identification and Locking System




SAFE-O-TRONIC® LSW Möbelschließsystem



SAFE-O-TRONIC® *access* LSW

Kabelfreies Möbelschließsystem mit
Online-Steuerungskomfort

SAFE-O-TRONIC® *access* LSW revolutioniert die
Organisation von Schrankschließanlagen.
Durch Einsatz innovativer Funkvernetzung bietet
es komfortable zentrale Steuerungsfunktionen,
die jederzeit nachrüstbar sind und keinerlei
Verkabelung erfordern.



Effiziente Management-Funktionen

Bietet Ihnen bereits im Offline-Modus eine vielfältige Palette effizienter Management-Funktionen, die Sie bei Bedarf jederzeit um weitere komfortable Steuerungsfunktionen ergänzen können, ohne dass hierfür eine Verkabelung der Anlage erforderlich ist.

Beschlag und Griff in einem

Das flache optisch ansprechende Beschlag-design ist wahlweise in schwarzer oder weißer Farbgebung erhältlich. Das robuste Metallgehäuse mit integrierter Griffmulde gewährleistet einen hohen Bedienkomfort und ist strahlwassergeschützt (IP65).

2-in-1-Schließkomfort per RFID und PIN-Code

Die Nutzung von Schränken und Fächern kann per RFID-Datenträger, oder komplett schlüssellos per PIN-Code (z.B. im Saunabereich) erfolgen.

Einfache Montage

Rechts wie links verwendbare Schließeinheiten, die für sämtliche Türmaterialien und die übliche 4-Punkt-Befestigung ausgelegt sind, beschleunigen die Installation.

Schutz vor unerwünschter Reservierung

Durch automatisches Öffnen oder Sperren oder Sanktionieren bei Zeitüberschreitungen optimieren Sie Ihre Kapazitäten.

Intelligentes Batteriemanagement




Zur Energieversorgung mit auslesbarem Batteriezustand dienen wahlweise Alkaline- oder Lithiumzellen als Batteriepack oder zum Einlegen in einen Batteriehälter.

Individualisierung durch Beschriftung

Die optionale gelaserte Schranknummierung auf dem Außenbeschlag erspart separate Nummernschilder.

Einfache Montage und Handhabung

1 Datenträger pro Gast für diverse Schrankbereiche





Hoher Bedien- und Sicherheitskomfort

Intuitive Bedienung

Vielfältige Komfortfunktionen machen die Handhabung für den Gast kinderleicht:

- Für die schnelle Identifikation per RFID-Datenträger sorgt ein berührungsfreier Wecksensor
- Sämtliche RFID-Technologien gemäß ISO 14443 A (z.B. MIFARE) stehen zur Verfügung
- Komfortable 1-Hand-Bedienung durch motorischen Riegelantrieb.
- Intuitive Benutzerführung mit optischer und akustischer Rückmeldung.
- Anzeige der Schranknummer am Infoterminal.


Manipulations- und Aufbruchssicherheit

- Gegen unberechtigte Öffnungsversuche schützt eine Sperrzeit.
- Im „Falle eines Falles“ lassen sich Schließvorgänge zu Kontrollzwecken auslesen und zweifelsfrei nachweisen. Die Protokollfunktionen sind anpassbar an den Persönlichkeitsschutz des Nutzers
- Die Notöffnungskontrolle bewahrt im Rahmen der Diebstahlvorsorge Nutzer und Betreiber vor falschen Verdächtigungen
- Bei Aufbruch und Manipulation erfolgt eine akustische Alarmmeldung.
- Die Aufbruchssicherheit ist geprüft nach DIN 4547.

Integration

SAFE-O-TRONIC® access LSW ist offen für die Einbindung in Datensysteme (z.B. Gästemanagement-, PMS- oder Mitgliederverwaltungssysteme).

Komfortable Steuerung und Alarmfunktion

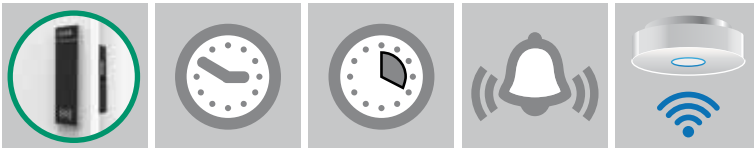



Optional nachrüstbar:


Online Komfort – wann immer Sie ihn benötigen

Innovative Funkvernetzung ermöglicht durch Einsatz von Datenkonzentratoren die komfortable Steuerung und Kontrolle der kabelfreien (!) Anlage per Mausclick:


- Zentrale Freigabe und Sperrung von Schränken
- Zentrale Zuweisung von Schränken (z.B. für Familien)
- Zentrale Steuerung der Anlage für verschiedene Nutzergruppen (z.B. V.I.P.'s, Trainingsgruppen oder Vereine)
- Zentrale Erfassung der Schrankbelegung am PC und/oder an Gast-Monitoren zum schnellen Auffinden eines freien Schrankes im Umkleidebereich.
- Jeder Gast kann je 1 Schrank aus bis zu 8 verschiedenen Schrankbereichen nutzen (z.B. Umkleideschrank, Wertsachen-, Sauna-, oder Helmfach)
- Stiller Alarm und Signalisierung bei Aufbruch und Manipulation mit Alarmweiter-schaltung
- Batteriezustandsanzeige
- Hohe Betriebssicherheit – selbst bei Ausfall des Funknetzes


Steuern Sie Ihre Schrankanlage
einfach und bequem per Mausklick.
Hier geht es zum Clip



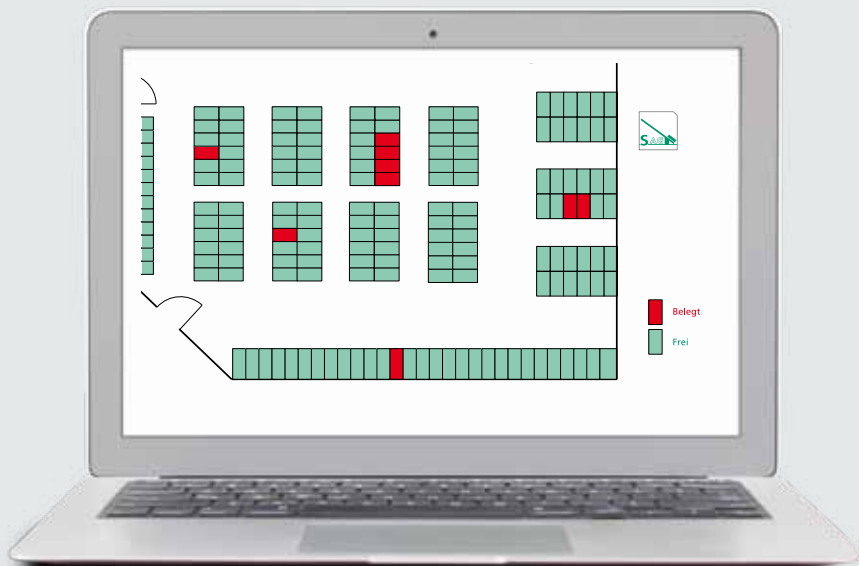

**Anlagensteuerung und -visualisierung
per Mausklick mit komfortabler Software**

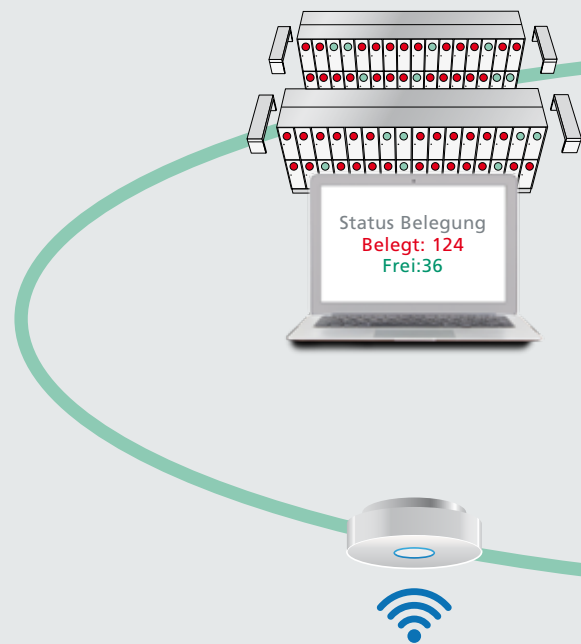


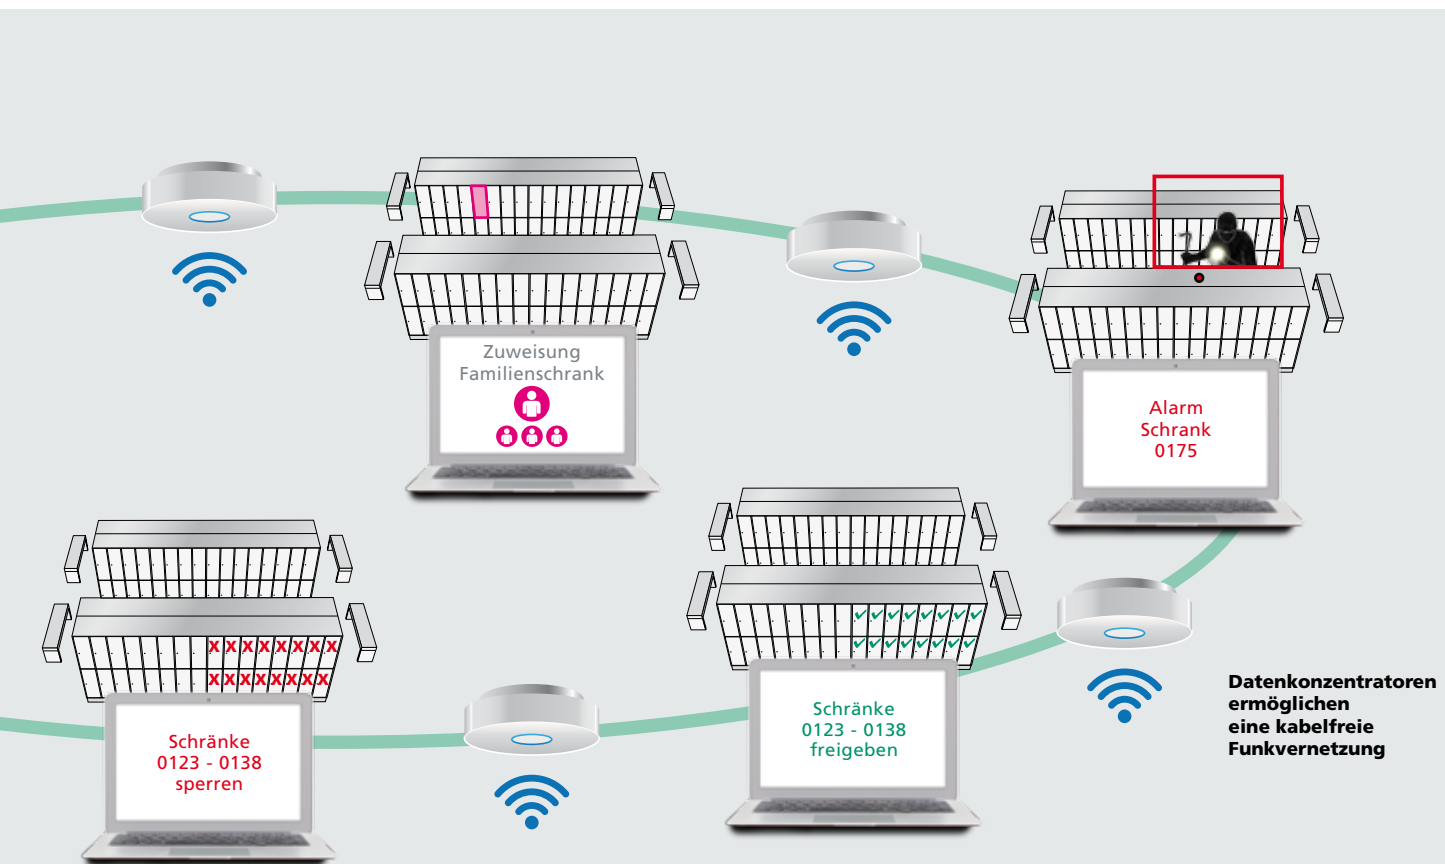


Maße


Technische Daten

- Verschlüsselte Datenkommunikation
- Anzeigeelemente: LED grün, LED rot
- Akustische Meldung: Signalgeber
- Abmessungen Bedieneinheit (HxBxT):
156,5mm x 42mm x 9,5mm
- Abmessungen Inneneinheit (HxBxT):
120mm x 110mm x 40mm
- Batteriefach in der Inneneinheit
(Türinnenseite)
- Batterielebensdauer:
ca. 3 Jahre/30.000 Betätigungen*
- Schutzklasse: Bedieneinheit Außen IP 65,
Inneneinheit IP43
- Für Türstärken von 10mm bis 30mm
- Temperaturbereich Funktion: 0 bis +60°C
- Temperaturbereich Lagerung: -15 bis +70°C
- Relative Luftfeuchte:
10 – 90% nicht kondensierend



* Die Batterielebensdauer hängt von der Umgebungstemperatur, den gewählten Einstellungsparametern und den eingesetzten Batterien ab.

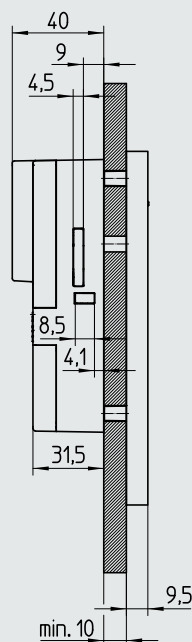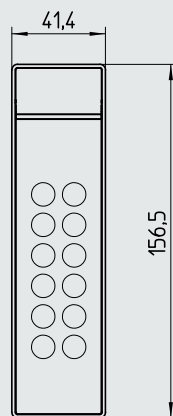

Variante mit
Sonder-Batterie-Deckel

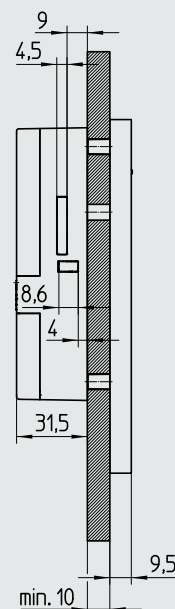

Variante mit
Standard-Batterie-
Deckel

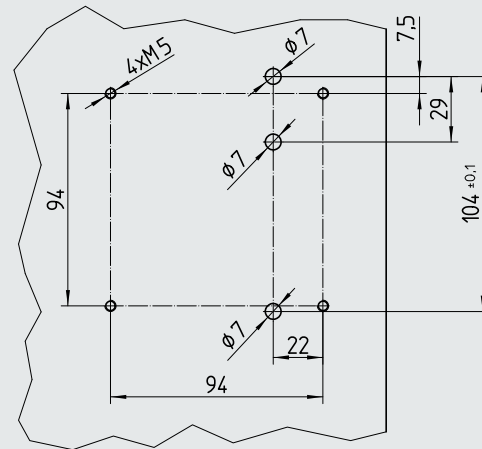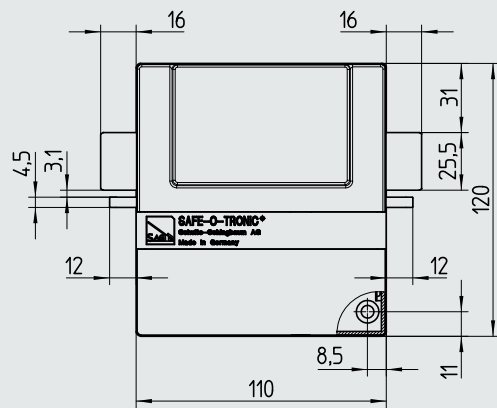



Schulte-Schlagbaum AG

Postfach 10 12 40

D - 42512 Velbert

Fon +49(0)2051/2086-0

saghotline@sag-schlagbaum.com

www.sag-schlagbaum.com