

# SAG Smart Access

## LS 400

### Elektronisches RFID und PIN-Code Schrankschloss





## Facts im Überblick

- Verschleißfreie kapazitive Tastatur
- Schnelle und einfache Nachrüstung ohne Verkabelung
- Flexible Einbaurichtung
- Unterschiedliche Betätigungsarten kombinierbar
- Unterschiedliche Hebel
- Schrankstatusanzeige durch den Drehknopf
- Mechanische Verriegelung mit automatischer Öffnung
- Freie Schrankwahl oder feste Zuordnung
- Intelligentes Batteriemanagement
- Vielseitige Zeitfunktionen



## Identifikationsmöglichkeiten

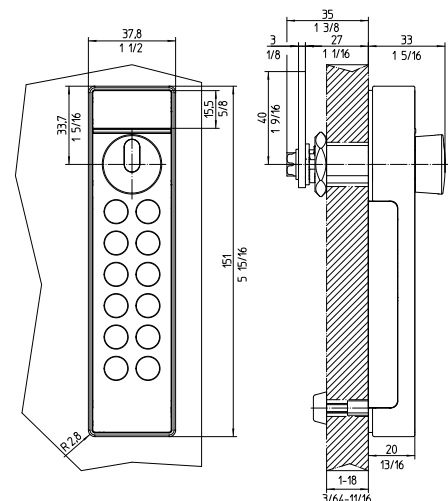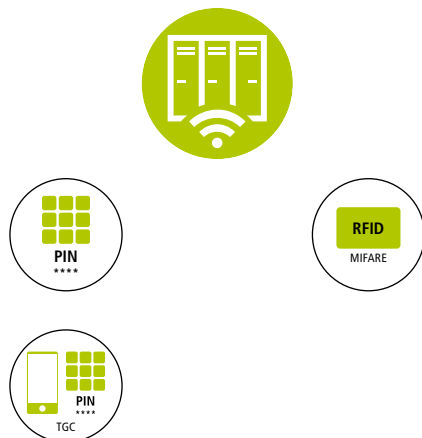

# SAG Smart Access

## LS 400

### Funktionsübersicht

|                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betätigungsart    | PIN-Code und zeitabhängiger PIN-Code (TGC)<br>RFID                                                                                                                                              |
| PIN-Code Länge    | 4- bis 6-stellig<br>bis zu 12-stellig bei zeitabhängigen PIN-Codes                                                                                                                              |
| RFID-Technologien | MIFARE Classic und DesFire ISO14443A (13,56MHz)                                                                                                                                                 |
| BLE-Technologien  | Keine                                                                                                                                                                                           |
| Master-Funktionen | Master PIN-Code (5- bis 9-stellig)<br>MasterKey (Transponder)                                                                                                                                   |
| Betriebsart       | Freie Schrankwahl und feste Zuordnung                                                                                                                                                           |
| Zeitfunktionen    | Nutzungsdauer (0 - 99 Stunden)<br>Fester Zeitpunkt, der im Schloss hinterlegt ist<br>Gültigkeitsende des Keys                                                                                   |
| Programmierung    | Programmierung über die LockManager Software,<br>Datenübertragung per Systemkarten oder Communicator<br>Alternativ: Programmierung über Programmierset<br>(mit eingeschränktem Funktionsumfang) |
| Sonderfunktionen  | 2-Faktor-Authentifizierung (RFID plus PIN-Code)<br>Nutzung in Verbindung mit CyberNet Software möglich                                                                                          |

### Technische Daten

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Anzeige Elemente           | 4 x LED (grün, rot)                   |
| Akustische Meldung         | Signalgeber                           |
| Batterie                   | Batteriepack: 3 x Alkali-Zellen (AAA) |
| Batterielebensdauer*       | ca. 2 Jahre oder 20.000 Betätigungen  |
| Temperaturbereich Funktion | 0 bis +60 C                           |
| Temperaturbereich Lagerung | -15 bis +70 C                         |
| Relative Luftfeuchte       | 10 - 90 % nicht kondensierend         |
| Schutzart                  | für den geschützten Innenbereich      |
| Gewicht                    | ca. 300g                              |
| Gehäuseabmaße (H x B x T)  | 151mm x 38mm x 33mm                   |
| Farbe Gehäuse              | ähnlich RAL 9006 (weißaluminium)      |
| Farbe Blende               | schwarz oder weiß                     |
| Türstärke                  | 1 bis 18mm (Sonderlösung bis 22mm)    |

Hinweis: \* Bitte beachten Sie die Hinweise zur Batterielebensdauer im Handbuch

