

SAG Smart Access

LS 101

Elektronisches PIN-Code Schrankschloss





Facts im Überblick

- Verschleißfreie kapazitive Tastatur
- Schnelle und einfache Nachrüstung ohne Verkabelung
- Flexible Einbaurichtung
- Unterschiedliche Hebel
- Schrankstatusanzeige durch den Drehknopf
- Mechanische Verriegelung mit automatischer Öffnung
- Freie Schrankwahl oder feste Zuordnung
- Intelligentes Batteriemanagement
- Vielseitige Zeitfunktionen
- Programmierung ohne zusätzliches Equipment



Identifikationsmöglichkeiten

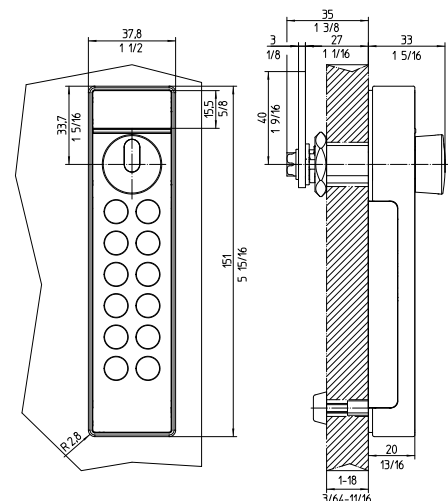

Funktionsübersicht

Betätigungsart	PIN-Code
PIN-Code Länge	4- bis 6-stellig
RFID-Technologien	Keine
BLE-Technologien	Keine
Master-Funktionen	Master PIN-Code (5- bis 9-stellig)
Betriebsart	Freie Schrankwahl und feste Zuordnung
Zeitfunktionen	Nutzungsdauer (0-99 Stunden, Minuten oder Sekunden) mit anschließendem öffnen oder sperren
Programmierung	Programmierung über die Tastatur
Sonderfunktionen	Speicherung des ersten eingegebenen Codes als fester Code Betätigung ohne Abschlusstaste Verschließen ist bei fester Zuordnung auch ohne PIN möglich

Technische Daten

Anzeige Elemente	4 x LED (grün, rot)
Akustische Meldung	Signalgeber
Batterie	Batteriepack: 3 x Alkali-Zellen (AAA)
Batterielebensdauer*	ca. 3 Jahre oder 25.000 Betätigungen
Temperaturbereich Funktion	0 bis +60 C
Temperaturbereich Lagerung	-15 bis +70 C
Relative Luftfeuchte	10 - 90 % nicht kondensierend
Schutzart	für den geschützten Innenbereich
Gewicht	ca. 300g
Gehäuseabmaße (H x B x T)	151mm x 38mm x 33mm
Farbe Gehäuse	ähnlich RAL 9006 (weißaluminium)
Farbe Blende	schwarz oder weiß
Türstärke	1 bis 18mm (Sonderlösung bis 22mm)

Hinweis: * Bitte beachten Sie die Hinweise zur Batterielebensdauer im Handbuch